

KOMÍNOVÉ ODSÁVACIE VENTILÁTORY

TIRACAMINO


PRE ZOSILNENIE ŤAHU KOMÍNA

www.vortice.sk

- Odsávací ventilátor vhodný pre zosilnenie ťahu komína pri otvorenom ohni. Nie je vhodný pre plynové kozuby, kotly na tuhé palivo a drevo. Ak v kozube, v peci nie je oheň, môže byť použitý ako klasický odsávací ventilátor.
- Nesmie byť vypnutý, ak je v kozube oheň!
- Model s asynchrónnym indukčným motorom, guľôčkovými ložiskami, navrhnutý tak, aby dlhodobo znášal vysoké teploty (200°C).
- Obežné koleso má vylepšenú konštrukciu lopatiek, aby sa znížilo zanášanie sadzami.
- Minimálna vzdialenosť od ohňa 6 m.
- Montáž na komíny.
- Ventilátor má oceľovú konštrukciu odolnú voči poveternostným vplyvom, chránenú polyesterovou živcou.
- Zariadenie musí byť uzemnené.
- Ventilátor sa dodáva spolu so základovým rámom a oceľovým bezpečnostným lankom pre stabilné ukotvenie.
- Regulátor otáčok je súčasťou dodávky.




Rozmery (mm)

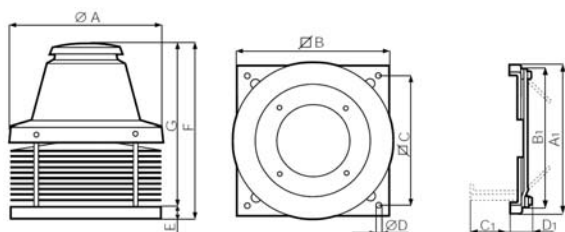


	øA	øB	øC	øD	E	F	G	A ₁	B ₁	C ₁	D ₁
Tiracamino	405	410	357	10	38	518	480	401	357	140	40

Príklady montáže

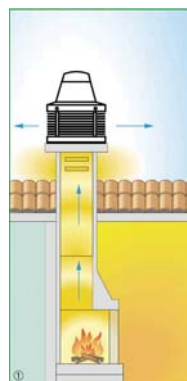

1. Štandardná montáž (ak sú vnútorné rozmery komína menšie ako 15x15cm alebo ø 17cm, účinnosť ventilátora sa môže znížiť).

Tlakovo - výkonová krivka

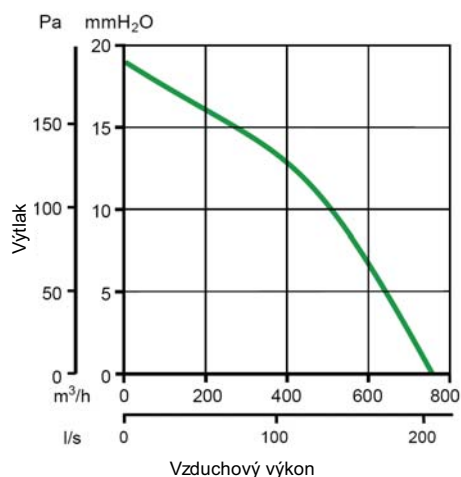

Technické parametre

	Kód	El. napájanie V~50 Hz	El. príkon [W]	Prúd [A]	[Ot/min]	Vzduchový výkon		Výtlak [Pa]	Akustický tlak Lp (3m) [dB(A)]	Hmotnosť [kg]	Otvor na vstupe ø [mm]	Krytie IP
						[m ³ /h]	[l/s]					
Tiracamino	15000	230-240	120	0,5	1400	750	208,3	186	52	14,3	170	X4

Ventilátor má motor s tienenými pólmi, tepelnou poistkou a s guľôčkovými ložiskami z nekorodujúcej ocele (LL - garancia 30 000 hodín bezporuchovej prevádzky).



Všetky výkonové údaje sú overené nezávislou skúšobňou, čo potvrdzuje štítok kvality a osvedčenie IMQ. Podlieha norme 2002/96/EC-WEEE.