


KPK 2


Kruhová pachutěsná zpětná klapka KPK 2 MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD

Klapku lze instalovat jak do horizontálního, tak i do vertikálního potrubí.

Při montáži dbejte na směr proudění vzduchu.




VERTIKÁLNĚ



HORIZONTÁLNĚ

Zpětnou klapku je do větrací roury nutno instalovat kolmo, resp. max. 5° proti směru proudění vzduchu.

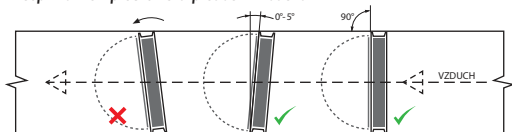

KPK 2

**Kruhová pachutěsná zpětná klapka KPK 2
MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD**

POUŽITÍ

Pachutěsná zpětná klapka zamezuje pronikání nežádoucích pachů, eliminuje kondenzaci v potrubí, znemožňuje průnik nežádoucího hmyzu, zabraňuje prostupu studeného kouře a snižuje přeslechový hluk.

MONTÁŽ

Nasuňte klapku do potrubí na dobře přístupném místě (začátek, konec potrubí, nebo revizní otvor). Je bezpodmínečně nutné dbát na správný směr proudění vzduchu.

Při instalaci nepoužívejte žádné ostré nástroje, mohlo by dojít k poškození membrány. Před i za klapkou musí být vždy dostatečný prostor pro otevření.

www.ventila-systems.cz

designed by
**Czech
Republic**