

# NÁSTENNÉ VENTILÁTORY CA WE D, CA WE D E


S MONTÁŽOU DO EXTERIÉRU

www.vortice.sk

- Odsávacie ventilátory vhodné pre odsávanie domácich a komerčných priestorov ako kuchýň, kancelárií, úradov, skladov, obchodov, atď.
- Montáž do exteriéru.
- Ventilátory s pripojením na potrubie  $\varnothing 100\text{mm}$  až  $\varnothing 200\text{mm}$ .
- Motory s guľôčkovými ložiskami.
- Obežné koleso ventilátora je vyvážené priamo na motore.
- Dvojotáčkové motory.
- Radiálne vrtule s dozadu zahnutými lopatkami.
- Nízka spotreba.
- Automatická spätná klapka a ochranná mriežka na výfuku.
- Všetky modely majú krytie IPX5 (ochrana proti nízkotlakovej vode).
- Oceľové opláštenie natreté polyesterovým náterom pre dlhú životnosť pri akomkoľvek počasí.
- Zariadenie musí byť uzemnené.
- Možnosť regulácie otáčok.




## Rozmery (mm)

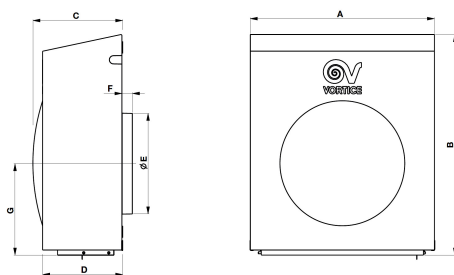

	A	B	C	D	$\varnothing E$	F	G
CA 100 WE D	262	345	127	113	97	20	-
CA 125 WE D	262	345	127	113	122	20	-
CA 150 Q WE D	262	345	127	113	147	20	-
CA 150 WE D E	360	430	173	155	147	20	178,5
CA 160 WE D E	360	430	173	155	157	20	178,5
CA 200 WE D E	360	430	173	155	197	20	178,5

## Príklady montáže

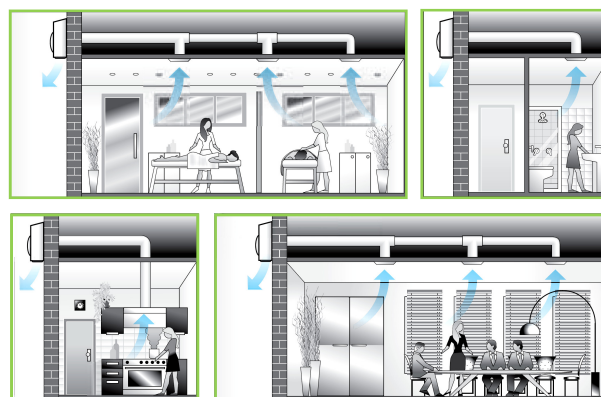


## Technické parametre

	Kód	El. napájanie V~50 Hz	El. príkon [W] (min/max)	Prúd [A] (min/max)	[Ot/min] (min/max)	Vzduchový výkon [m³/h] (min/max)	Výtlak [Pa] (min/max)	Akustický tlak Lp (3m) [dB(A)] (min/max)	Hmotnosť [kg]	Krytie IP	Pracovný rozsah [°C]
CA 100 WE D	16091	220-240	60/80	0,26/0,35	1600/2380	200/330	284/363	38,3/50,1	4,6	X5	-25 až 60°C
CA 125 WE D	16092	220-240	60/80	0,26/0,35	1400/2325	215/380	294/383	36,3/49,5	4,6	X5	-25 až 60°C
CA 150 Q WE D	16093	220-240	60/80	0,26/0,35	1760/2350	220/400	245/353	37,1/49,5	4,6	X5	-25 až 60°C
CA 150 WE D E	16087	230	45/100	0,39/0,44	1230/2520	275/620	324/422	23,1/42,9	6,7	X5	-25 až 55°C
CA 160 WE D E	16088	230	45/100	0,39/0,44	1230/2520	280/660	353/441	22/37,5	6,7	X5	-25 až 55°C
CA 200 WE D E	16089	230	45/100	0,39/0,44	1310/2530	310/680	324/431	20,9/39,1	6,7	X5	-25 až 55°C


Všetky modely majú motor s tienenými pólmi, tepelnou poistkou a s guľôčkovými ložiskami z nekorodujúcej ocele (LL - garancia 30 000 hodín bezporuchovej prevádzky).

## Tlakovo - výkonové krivky


CA 100 WE D

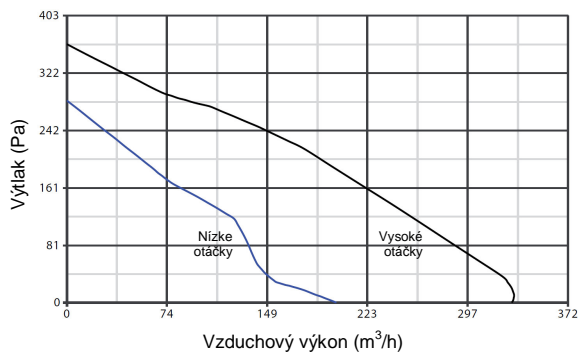


CA 125 WE D

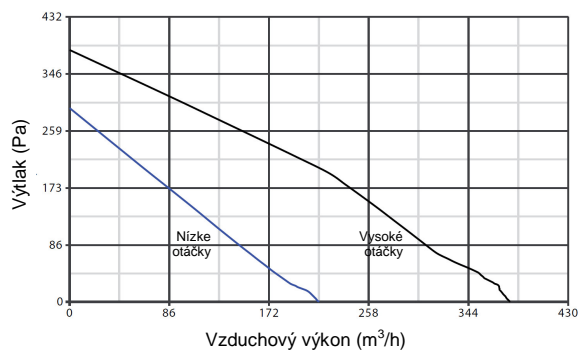


CA 150 Q WE D

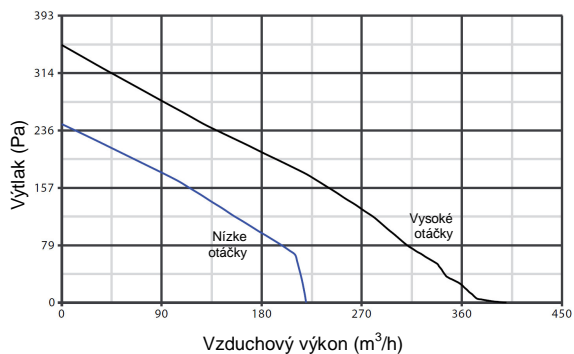


CA 150 WE D E

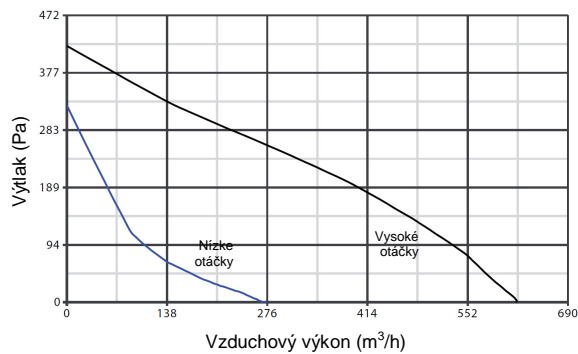

CA 160 WE D E

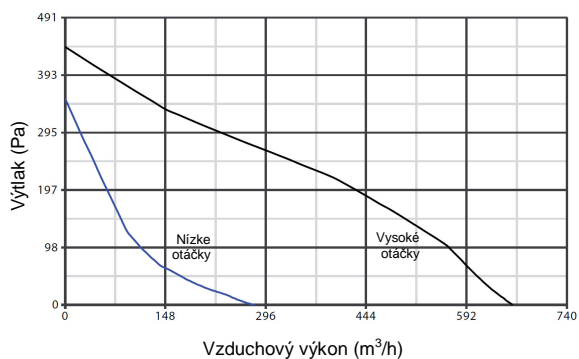

CA 200 WE D E

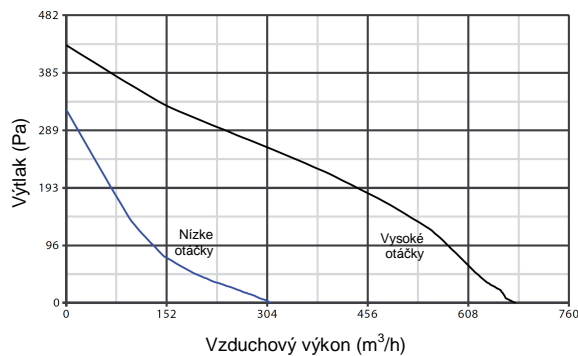

### Voliteľné príslušenstvo

- C1,5 regulátor otáčok
- C2,5 regulátor otáčok
- SCNRB regulátor otáčok - zapustená montáž
- Sada SCB - sada pre zapustenú montáž
- DUO vypínač a prepínač otáčok
- C-PIR - detektor pohybu
- C-SMOKE - detektor pachov
- C-TEMP - snímač teploty
- C-HCS - snímač vlhkosti
- C-TIMER - časovač



Všetky výkonové údaje sú overené nezávislou skúšobňou, čo potvrdzuje štítok kvality a osvedčenie IMQ. Podlieha norme 2002/96/EC-WEEE. Modely s označením E sú vyrobené v súlade so smernicou ErP 2009/125/EC.