


ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE

THERMOLOGIKA DESIGN


INFRAČERVENÉ OHRIEVAČE S INŠTALÁCIOU DO INTERIÉRU

www.vortice.sk

- Elektrický infračervený ohrievač vhodný pre vykurovanie v uzavretých alebo otvorených priestoroch, ako sú stavebné priestory, obchody, sklady, domácnosti, garáže, a iné.
- Elegančný a moderný dizajn.
- Dostupné v 5 farebných prevedeniach s povrchovou úpravou: s lešteným povrchom alebo kladivkovou úpravou.
- Bočné panely z liateho hliníka v čiernej farbe.
- Predná mriežka z nerezových tyčiek.
- Pevná a ľahká konštrukcia.
- Obsahuje tri infračervené žiarivky - každú s výkonom 600W.
- Lankové ovládanie.
- 3 stupne výkonu: 600W / 1200W / 1800W.
- Rýchly čas nahrievania - plný výkon je dosiahnuteľný už po 30 sekundách.
- Teplo sa šíri radiáciou - účinné z hľadiska lokálnej a koncentrovanej potreby pre ohriatie príslušného miesta.
- Montáž na stenu iba vo vodorovnej polohe pomocou priloženej konzoly. Inštalácia sa prevádza jednoduchým nasunutím na konzolu a zaistením pomocou bezpečnostnej skrutky.
- Možný uhol náklonu 0° - 20° polohovaním po nainštalovanej konzole.
- Tichá prevádzka - neobsahuje žiadne pohyblivé časti.
- Svorkovnica pre el. pripojenie sa nachádza v zadnej časti pod krytom.
- Krytie IPX4.
- Trieda izolácie CL1 - zariadenie musí byť uzemnené.
- Možnosť sériovej alebo paralelnej inštalácie 2 ohrievačov pomocou voliteľného príslušenstva.

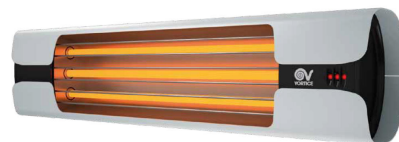

Rozmery (mm):

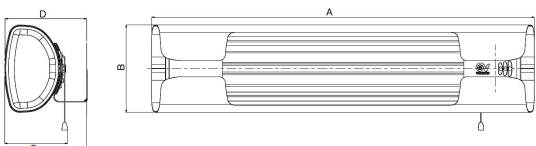


	A	B	C	D
Thermologika Design	570	132	84	124

Príklady inštalácie:




Farebné prevedenia:

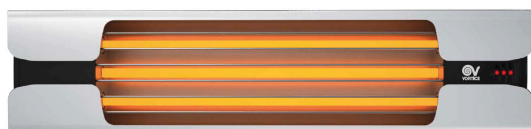

Thermologika Design Standard
leštený povrch
svetlo sivé prevedenie



Thermologika Design Grigio
leštený povrch
sivé prevedenie



Thermologika Design Blue
leštený povrch
modré prevedenie



Thermologika Design Bianca
kladivková povrchová úprava
biele prevedenie



Thermologika Design Grigio Antracite
kladivková povrchová úprava
sivo - antracitové prevedenie

Technické parametre

	Farebné prevedenie	Kód	El. napájanie V-50 Hz	El. príkon [W]	Prúd [A]	Krytie IP	Hmotnosť [kg]
Thermologika Design Standard	Svetlo sivá	70003	230	1800 (600+600+600)	7,8	X4	2,4
Thermologika Design Grigio	Sivá	70004	230	1800 (600+600+600)	7,8	X4	2,4
Thermologika Design Blu	Modrá	70006	230	1800 (600+600+600)	7,8	X4	2,4
Thermologika Design Bianca	Biele	70007	230	1800 (600+600+600)	7,8	X4	2,4
Thermologika Design Grigio Antracite	Sivá antracitová	70005	230	1800 (600+600+600)	7,8	X4	2,4

Výrobok je vyrobený s nasledujúcimi štandardami: EN 60335-2-30, EN 62233, EN 55014-2, EN 61000-3-3, 2006/95/EC a 2004/108/EC

Podlieha norme 2002/96/EC-WEEE.