

# OKENNÍ KLIMATIZACE



**daitsu**

**GJC 09AF  
GJC 12AF**



**SNADNÁ  
INSTALACE**

**REŽIM  
CHLAZENÍ  
A  
ODVLHČOVÁNÍ**

**DÁLKOVÉ  
OVLÁDÁNÍ**

Okenní klimatizace, které zahrnují v jedné jednotce kondenzátorovou i vnitřní část jsou praktickým řešením okamžitého klimatizování. Hodí se zvláště tam, kde není možné umístit venkovní díl od klimatizace dělené. Jsou vhodné pro prodejny, serverovny, stavební buňky, ale i do stánků se zbožím kde je potřeba udržovat stabilní teplotu.

## OKENNÍ KLIMATIZACE

# daitsu


## GJC 09AF

## GJC 12AF

Daitsu okenní klimatizace se instalují přímo do okna nebo do výklenku ve zdi. Teplý vzduch z jednotky je zadní stranou klimatizace vypouštěn z domu ven a přední stranou jednotky, která míří do ochlazovaného prostoru, je vháněn studený vzduch do místnosti.

Model	JEDNOTKY	GJC 09AF	GJC 12AF
Napájení	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50
Výkon chlazení	W	2700	3650
Výkon chlazení	Btu/h	9212	12454
Příkon	W	782	1030
Provozní proud	A	3,5	4,6
Jmenovitý příkon	W	1100	1300
Jmenovitý proud	A	5,5	6,5
EER	W/W	3,45	3,54
EER	(Btu/h)/W	11,8	12,1
Vzduchový výkon (H/M/L)	m <sup>3</sup> /h	400/360/320	480/430/380
Odvlhčování	L/h	1,00	1,60
Vhodná pro prostory	m <sup>2</sup>	12-18	16-24
Rozměry (ŠxVxH)	mm	560x375x710	660x428x700
Čistá hmotnost	kg	43	50
Hrubá hmotnost	kg	47	54
Chladivo		R32	R32
Množství chladiva	kg	0,51	0,63

Vnitřní strana	Rozsah nastavení požadované teploty	°C	16~30	16~30
	Hladina akustického tlaku (H/M/L)	dB (A)	50/48/46	50/48/46
	Hladina akustického výkonu (H/M/L)	dB (A)	59/57/55	59/57/55
Venkovní strana	Teplotní provozní rozsah	°C	16~43	16~43
	Hladina akustického tlaku (H/M/L)	dB (A)	56/54/52	58/56/54
	Hladina akustického výkonu (H/M/L)	dB (A)	65/63/61	65/63/61

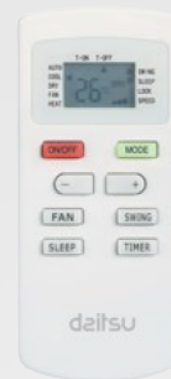

Ovládání jednotky je možné provádět přímo na přístroji ovládacím panelem, nebo pro pohodlnější obsluhu je možné využít dálkový ovladač.