

VENTILÁTORY NA LETO

NORDIK HEAVY DUTY

STROPNÉ VENTILÁTORY REVERZIBILNÉ

www.vortice.sk


- Stropný reverzibilný ventilátor vhodný na recirkuláciu vzduchu v priemyselných priestoroch.
- Dostupný v štyroch rôznych veľkostiach a dvoch prevedeniach lopatiek a krytov (pozinkované a nerezové).
- Ventilátor dokáže obslúžiť priestor 2,5 krát väčší ako priemer vrtule.
- Jednofázové modely.
- Motor s guľôčkovými ložiskami pre maximálnu účinnosť ventilátora aj pri nízkych otáčkach.
- Reverzibilná funkcia.
- Možnosť regulácie otáčok.
- Súčasťou zariadenia je kovová konzola kompatibilná so všetkými typmi stropov.
- Špeciálny profil lopatiek pre nízku prevádzkovú hlučnosť.
- 3 kovové lopatky ventilátora pokryté dvojitým epoxidovým náterom.
- Vysoká okolnosť proti korózii umožňuje použitie v prostredí s vysokou koncentráciou korozívnych látok (skleníky, poľnohospodárstvo).
- Max. prevádzková teplota 50°C.
- Krytie IP55.
- Trieda izolácie I.



Rozmery (mm)

NORDIK HEAVY DUTY	ØA	ØB	C
HD 120	1218	230	495
HD 140	1422		
HD 160	1524		
HD 200	2000		

Obrázky zariadenia

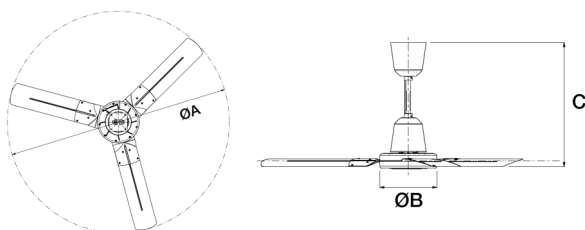

Technické parametre

	Kód	El. napájanie V~50 Hz	El. príkon [W]	Prúd [A]	Otáčky	Vzduchový výkon [m³/h]	Akus. tlak Lp dB(A) 3m	Hmotnosť [kg]
NORDIK HD 120	61020	220-240	80	0,35	233	14050	34,32	7,3
NORDIK HD 140	61021	220-240	80	0,35	236	16000	37,9	7,7
NORDIK HD 160	61022	220-240	85	0,37	210	19300	38,09	8,2
NORDIK HD 200	61023	220-240	85	0,37	186	22050	38,85	9,1
NORDIK HD 120 NEREZOVÝ	61024	220-240	80	0,35	233	14050	34,32	7,3
NORDIK HD 140 NEREZOVÝ	61025	220-240	80	0,35	236	16000	37,9	7,7
NORDIK HD 160 NEREZOVÝ	61026	220-240	85	0,37	210	19300	38,09	8,2
NORDIK HD 200 NEREZOVÝ	61027	220-240	85	0,37	186	22050	38,85	9,1



Všetky výkonové údaje sú overené nezávislou skúšobňou, čo potvrdzuje štítok kvality a osvedčenie IMQ. Výrobok je vyrobený v súlade s nasledujúcimi štandardami: EN 60335-2-80 (časť 2: príslušné požiadavky pre ventilátory) Podlieha norme 2002/96/EC-WEEE.

KTL-V-VPL-NORDIK_HEAVY_DUTY-0815-01-SK