

# Dalap GRACE - axiální ventilátor s vyšším výkonem




## ■ Popis


- Malý axiální ventilátor s pevnou žaluzií určený k odvětrávání koupelen, toalet, kuchyní a dalších užitkových místností i nebytových prostor.
- Ventilátor je plně kompatibilní s potrubím Dalap o  $\varnothing$  100, 125 a 150 mm. K tomuto typu ventilátoru je kompatibilní zpětná klapka slídová Dalap PBV.
- Ventilátor série GRACE s moderním designem, je vyroben z vysoce kvalitního ABS plastu, který je odolný vůči UV záření, a tak neuvolňuje žádné fenoly - technologie FENOLSTOP®. Díky moderní konstrukci se jedná o vysoce výkonný ventilátor s dlouhou životností.
- Stupeň krytí ventilátoru - IP 34.
- Motor je navržen pro nepřetržitý a bezúdržbový provoz, vybavený pojistkou proti přehřátí.

## ■ Rozměry

- **Dalap GRACE** je vybaven spolehlivým motorem s velkým výkonem, který dosahuje jednoznačně nejvyššího průtoku vzduchu.
- **Dalap GRACE Highpress** tento ventilátor dosahuje vysokého tlaku. Díky tomu je schopný bezproblémově odsávat vzduch jak přes rovný vzduchovod, tak i skrze složitější potrubí s více ventilačními prvky.

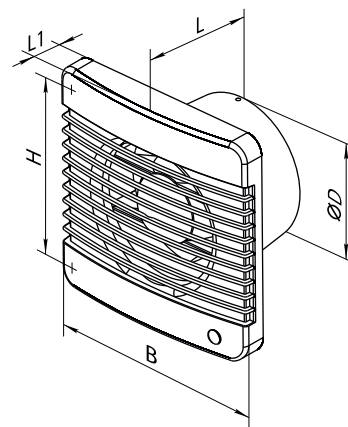

## ■ Modifikace






**Dalap GRACE/Highpress** - základní verze, kuličkové ložisko, motor s vyšším výkonem

**Dalap GRACE/Highpress Z** - časový doběh s možností nastavení na 2 až 30 minut, kuličkové ložisko, motor s vyšším výkonem

**Dalap GRACE/Highpress ZW** - časový doběh, čidlo vlhkosti nastavitelné na 60 - 90 % relativní vlhkosti, kuličkové ložisko, motor s vyšším výkonem

Model	Rozměry [mm]				
	ØD	B	H	L	L1
<b>100 GRACE</b>	100	159	135	89	23
<b>125 GRACE</b>	125	180	150	94	25
<b>150 GRACE</b>	150	206	182	106	26

## ■ Grafy

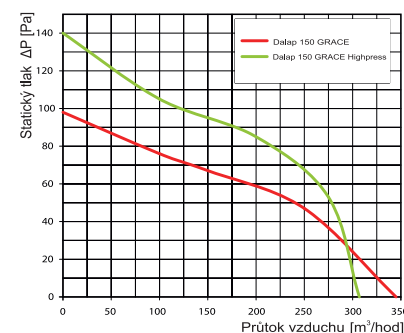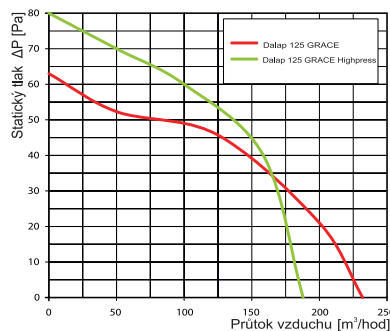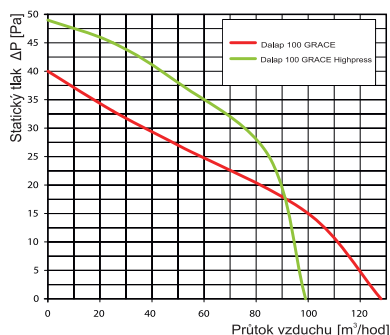

## ■ Certifikáty



# Dalap GRACE - axiální ventilátor s vyšším výkonem

	Model	Kód	EAN	Otáčky [ot/min]	Průtok vzduchu [m³/hod]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Jmenovitý proud [A]	Akustický hluk [dB/3m]	Napětí [V] / Frekvence [Hz]	Váha [kg]
Základní verze	Dalap 100 GRACE	41500	4250622626812	2300	128	40	16	0,1	37	230/50	0,6
	Dalap 125 GRACE	41525	4250622627062	2400	232	63	22	0,1	37	230/50	0,8
	Dalap 150 GRACE	41550	4250622627314	2400	345	98	29	0,1	41	230/50	1
	Dalap 100 GRACE Z	41501	4250622626829	2300	128	40	16	0,1	37	230/50	0,7
	Dalap 125 GRACE Z	41526	4250622627079	2400	232	63	22	0,1	37	230/50	0,8
	Dalap 150 GRACE Z	41551	4250622627321	2400	345	98	29	0,1	41	230/50	1
	Dalap 100 GRACE ZW	41502	4250622626836	2300	128	40	16	0,1	37	230/50	0,6
	Dalap 125 GRACE ZW	41527	4250622627086	2400	232	63	22	0,1	37	230/50	0,8
	Dalap 150 GRACE ZW	41552	4250622627338	2400	345	98	29	0,1	41	230/50	1
Highpress	Dalap 100 GRACE	41507	4250622626881	2300	99	49	16	0,1	37	230/50	0,7
	Dalap 125 GRACE	41532	4250622627130	2400	188	80	22	0,1	39	230/50	0,8
	Dalap 150 GRACE	41557	4250622627383	2400	307	140	29	0,13	41	230/50	1
	Dalap 100 GRACE Z	41508	4250622626898	2300	99	49	16	0,1	37	230/50	0,7
	Dalap 125 GRACE Z	41533	4250622627147	2400	188	80	22	0,1	39	230/50	0,8
	Dalap 150 GRACE Z	41558	4250622627390	2400	307	140	29	0,13	41	230/50	1
	Dalap 100 GRACE ZW	41509	4250622626904	2400	99	49	16	0,1	37	230/50	0,7
	Dalap 125 GRACE ZW	41534	4250622627154	2400	188	80	22	0,1	39	230/50	0,8
	Dalap 150 GRACE ZW	41559	4250622627406	2400	307	140	29	0,13	41	230/50	1